

国内防爆検定合格

国際標準防爆規格(IECEX)及び欧州防爆規格(ATEX)取得

防爆Zone 1 対応

防爆記号 Ex ib IIC T4 Gb

防塵・防水

IP65

10.1フルHD+画面

解像度 1920 x 1200ピクセル


最大12時間稼働

8700mAh 3.8Vリチウムイオンバッテリー

スタイリッシュ軽量

980g

※1 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。

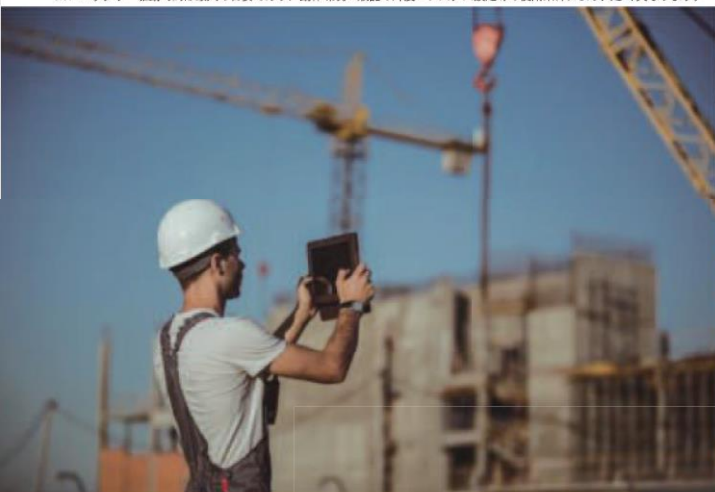

Professional and Ultra Rugged Tablet PC with Explosion Protection

堅牢・防爆タブレット

Windows 10

Zone 1 対応

aegex10 IEC IECEx

エージェクステン

aegex TECHNOLOGIES




国内防爆検定合格品!

Windows 10 日本語版

＜製品仕様＞	
OS :	Windows 10 IoT Enterprise 日本語版
CPU :	Intel Quad Core Atom, 2.39GHz (※1)
メモリー :	4 GB RAM
ストレージ :	128 GB SSD (標準), microSDXC拡張スロット (最大2TB)
ディスプレイ :	10.1インチ AHVA、フルHD+ (1920 x 1200)、 光センサー/モニターの明度を自動調整、静電容量式、 マルチフィンガータッチ入力
無線LAN :	IEEE 802.11 a/b/g/n デュアルバンド(2.4GHz及び5GHz)
Bluetooth :	Bluetooth 4.0 Low Energy
カメラ :	＜前面＞2Mp× ＜背面＞ 8Mp×
オーディオ :	ステレオスピーカー/マイクロフォン
GPS :	内蔵
インターフェイス :	USB 2.0 (ホスト)、USB3.0 (オプションクレードル経由)、MicroUSB(充電専用)、 HDMI (オプションクレードル経由)、ヘッドセット、 Ethernet/RJ45 (オプションクレードル経由)、
NFC :	内蔵
バッテリー(※1) :	8700mAh 3.8Vリチウムイオン、ユーザー交換可能 (※2)、約12H駆動(※3)
ACアダプター :	100-240 V、50-60 Hz
寸法 :	27.3cm(幅) x 18.5cm(高さ) x 1.7cm(奥行き)
重量 :	980 g
温度 :	＜動作温度＞-10℃～+50℃
防塵/防水 :	IP65
防爆規格(※3) :	[国内防爆規格] Ex ib IIC T4 Gb, 第CSAUK 20JPN030X号 [国際標準防爆規格] IECEx: Ex ib IIC T4 Gb, -10℃ ≤ Tamb ≤ +50℃ Ex ib IIC T135℃ Db IP6X, -10℃ ≤ Tamb ≤ +50℃ Ex ib IMb, -10℃ ≤ Tamb ≤ +50℃ [欧州防爆規格] ATEX: Ⓜ I 2G Ex ib IIC T4 Gb, -10℃ ≤ Tamb ≤ +50℃ Ⓜ I 2D Ex ib IIC T135℃ Db IP6X, -10℃ ≤ Tamb ≤ +50℃ Ⓜ IM2 Ex ib IMb, -10℃ ≤ Tamb ≤ +50℃
標準同梱品 :	aegex10本体、バッテリーカバー取り外しツール、ねじ回し(バッテリーカバー取り外し用)、充電用USBケーブル、充電用ACアダプター、変換プラグ、取扱説明書


■ ユーザー交換可能なバッテリー ※危険場所では交換できません。

専用ドライバーにより4か所のネジを外してバッテリーカバーを開ければ、簡単にバッテリーを交換できます。



■ 専用クレードル(オプション) ※危険場所では使用できません。

充電機能及び各種インターフェースを備えた専用クレードル。タブレットを見やすい角度(約60度)に保ちます。



インターフェース

- 1 x HDMI
- 3 x USB3.0
- 1 x Ethernet/RJ45
- 1 x 電源(19V/150W)



■ 充電ステーション(オプション) ※危険場所では使用できません。

充電専用のクレードル。約2時間でタブレットをフル充電可能。(充電以外のポートはございません)



■ 持ち運びに便利なレザー・キャリア・ケース(オプション)

4通りのスタイルでタブレットを保持できるキャリア・ケース。ディスプレイの保護カバー、スタイラスペン、ペンホルダー付き。
 ①キャリア・ハンドル(トップ) ②キャリア・ハンドル(サイド)
 ③ショルダー・ストラップ ④バック・ハンドル(360度回転)

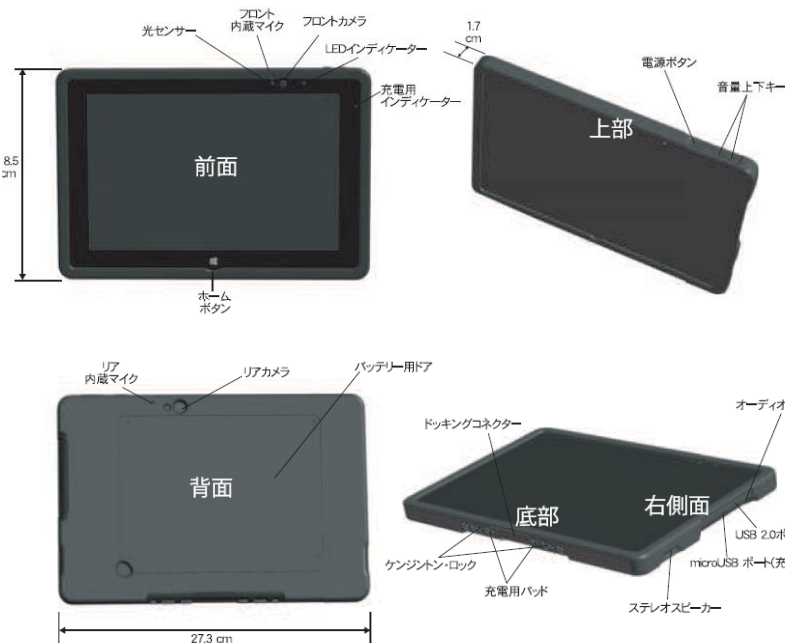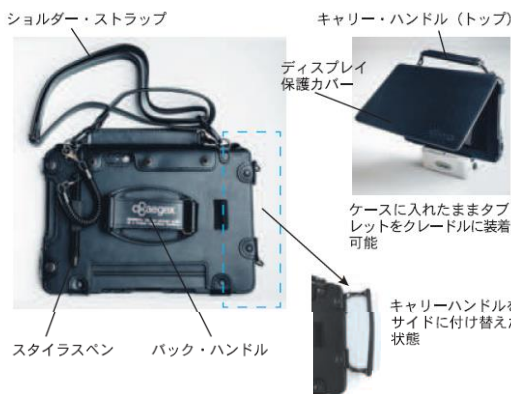

■ スタイラス・ペン(オプション)

軽いタッチのスタイラス・ペン。アルミ製、25g。



お問い合わせはお気軽に当社までご連絡ください

株式会社 協栄エレクトロニクス
 〒810-0004
 福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号
 電気ビル別館サンセルコ4F
 TEL: 092-761-6657
 FAX: 092-761-4126



正規輸入代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー
 情報・通信ビジネスソリューション事業部
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
 パシフィックマークス新宿パークサイド5F
 TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
 E-mail: info@bn-technology.co.jp
 URL: www.bn-technology.co.jp

※1 ベース動作周波数1.59GHz、バースト周波数2.39GHz。
 ※2 危険場所でバッテリーの取り外し、充電は行えません。
 ※3 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。
 ※ 本製品の堅牢性能は、無破壊・無故障を保証するものではありません。
 ※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。
 ※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。